



**Zaferoğlu Elektrik**

LED elektrik lampa  
istehsalı müəssisəsi

# MƏHSUL KATALOQU



[www.zaferogluelektrik.com](http://www.zaferogluelektrik.com)

# Mündəricat



Haqqımızda -----	02
Müəssisənin açılış mərasimi -----	03
Fəaliyyətimiz -----	04
Məhsul üstünlükləri -----	05
Məhsullar -----	06

# Haqqımızda

## Zaferoğlu Elektrik

### LED elektrik lampa istehsalı müəssisəsi

Müəssisəmiz "Zəfəroğlu Elektrik" adı altında Gəncə şəhərində 18 dekabr, 2021-ci il tarixindən fəaliyyətə başlamışdır.

Əsas fəaliyyət istiqamətimiz ölkəmizdə LED elektrik lampalarının istehsalıdır. Müəssisəmizdə peşəkar kadrların əməyi ilə bir çox LED lampa növü tərəfimizdən istehsal edilir.

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin sahibkarlığa və yerli istehsala göstərdiyi qayğı və diqqətin göstəricisidir ki, müəssisəmiz günü-gündən inkişaf etməkdədir.





# Müəssisənin açılış mərasimi



# Fəaliyyətimiz



# Məhsul üstünlükləri



## Ekoloji

Ətraf mühitə zərərsiz led ampul



## Civə yoxdur

Məhsulun tərkibində civə yoxdur



## Radiasiya yoxdur

Ultrabənövşəyi və infraqırmızı şüa yoxdur



## Adaptiv dizayn

Ənənəvi halogen lampalarına uyğun dizayn olunub



## Sürətli

Anında işə düşür, gecikmə və titrəmə yoxdur



## Sabit

Kontrol drosseli sabit cərəyanı təmin edir



## Təhlükəsiz

Yanğın təhlükəsi yoxdur və təhlükəsizliyi təmin edir



## Kənar təsire davamlı

Zərbəyə və nəmişliyə davamlıdır

**E27 - 7W LED Lampa**



**Güc:** 7w  
**Parametr:** 3500k, 6500k

**E27 - 9W LED Lampa**



**Güc:** 9w  
**Parametr:** 3500k, 6500k

**E27 - 12W LED Lampa**



**Güc:** 12w  
**Parametr:** 3500k, 6500k

**E27 - 15W LED Lampa**



**Güc:** 15w  
**Parametr:** 3500k, 6500k

**E27 - 18W LED Lampa**



**Güc:** 18w  
**Parametr:** 3500k, 6500k

**Lampa - C45 E27**



**Güc:** 4w  
**Parametr:** 3000k

**Lampa - C37 E15**



**Güc:** 7w  
**Parametr:** 3000k, 6500k

**Lampa - C37 E15**



**Güc:** 9w  
**Parametr:** 3000k, 6500k

**Filament E14 Düz**

**Güc:** 6w  
**Parametr:** 3000k, 6500k

**Filament E14 Damcı**

**Güc:** 9w  
**Parametr:** 3500k, 6500k

**Lampa - GU 10**

**Güc:** 10w  
**Parametr:** 3000k, 6500k

**Lampa - G5.3**

**Güc:** 10w  
**Parametr:** 3000k, 6500k

**Lampa iynə**

**Güc:** 12w, 200w  
**Parametr:** 3500k, 6500k

**Lampa iynə - G4**

**Güc:** 5w  
**Parametr:** 3000k, 6500k

**SPOT 3D**

**Güc:** 10w, 18w, 24w, 36w, 48w  
**Parametr:** 3000k, 6500k


**Lampa 4+1**

**Güc:** 60w  
**Parametr:** 6500k



**Rəngli lampa**

**Güc:** 9w  
**Parametr:** Göy, qırmızı, yaşıl

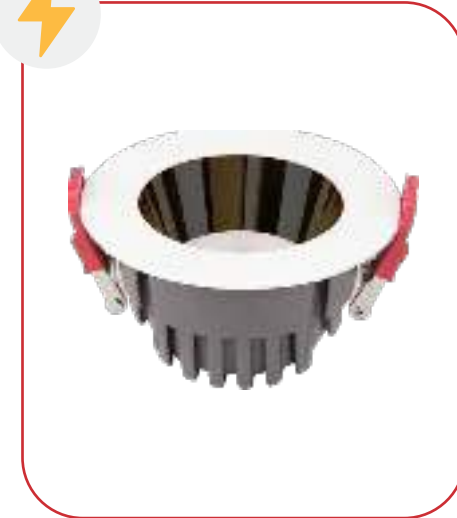**D101 LED Lampa**

**Güc:** 7w, 10w, 15w, 20w, 30w  
**Parametr:** 2700k, 7000k

**D104 LED Lampa**

**Güc:** 7w, 10w, 15w, 20w, 30w  
**Parametr:** 2700k, 7000k

**D103 LED Lampa**

**Güc:** 7w, 10w, 15w, 20w, 30w  
**Parametr:** 2700k, 7000k

**D102 LED Lampa**

**Güc:** 7w, 10w, 15w, 20w, 30w  
**Parametr:** 2700k, 7000k

**D105 LED Lampa**

**Güc:** 7w, 10w, 15w, 20w, 30w  
**Parametr:** 2700k, 7000k

**S103 LED Lampa**

**Güc:** 8w, 15w, 22w, 30w  
**Parametr:** 2700k, 7000k

**S201 LED Lampa**

**Güc:** 6w, 12w, 18w, 24w, 30w  
**Parametr:** 2700k, 7000k

**D210 LED Lampa**

**Güc:** 7w, 10w, 20w, 30w  
**Parametr:** 2700k, 7000k

**D207 LED Lampa**

**Güc:** 7w, 10w, 20w  
**Parametr:** 2700k, 7000k

**O103 LED Lampa**

**Güc:** 6w, 9w, 12w, 15w, 30w  
**Parametr:** 2700k, 6500k

**O208 LED Lampa**

**Güc:** 7w, 10w, 15w  
**Parametr:** 2700k, 6500k

**O209 LED Lampa**

**Güc:** 7w  
**Parametr:** 2700k, 6500k

**O210 LED Lampa**

**Güc:** 10w, 20w, 30w, 40w  
**Parametr:** 2700k, 6500k

**R210 LED Lampa**

**Güc:** 10w, 20w, 30w, 40w  
**Parametr:** 2700k, 7000k

**R212 LED Lampa**

**Güc:** 10w, 20w, 30w, 40w  
**Parametr:** 2700k, 7000k

**T Lampa**



**Güc:** 20w  
**Parametr:** 3000k, 6500k

**T Lampa**



**Güc:** 30w  
**Parametr:** 3000k, 6500k

**T Lampa**



**Güc:** 40w  
**Parametr:** 3000k, 6500k

**T Lampa**



**Güc:** 50w  
**Parametr:** 3000k, 6500k

**T Lampa**




**Güc:** 60w  
**Parametr:** 3000k, 6500k

**T Lampa**



**Güc:** 70w  
**Parametr:** 3000k, 6500k

## Kmini

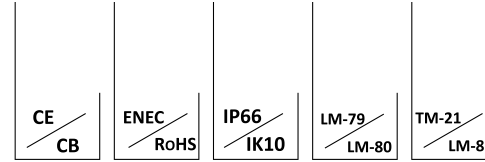

## LED KÜÇƏ LAMPASI





## Adi

ZGSM-LD28Kmini	28	3976	142	3000 /4000 /5000 /5700	>70	>0.95	465*200*100	2.60
ZGSM-LD38Kmini	38	5168	136	3000 /4000 /5000 /5700	>70	>0.95	465*200*100	2.60
ZGSM-LD57Kmini	57	7809	137	3000 /4000 /5000 /5700	>70	>0.95	465*200*100	2.70
ZGSM-LD20Kmini	20	2920	146	3000 /4000 /5000 /5700	>70	>0.95	465*200*100	2.60
ZGSM-LD20Kmini+	20	3120	156	3000 /4000 /5000 /5700	>70	>0.95	465*200*100	2.60
ZGSM-LD30Kmini	30	4200	140	3000 /4000 /5000 /5700	>70	>0.95	465*200*100	2.70
ZGSM-LD30Kmini+	30	4530	151	3000 /4000 /5000 /5700	>70	>0.95	465*200*100	2.70
ZGSM-LD40Kmini	40	5600	140	3000 /4000 /5000 /5700	>70	>0.95	465*200*100	2.70
ZGSM-LD40Kmini+	40	5880	147	3000 /4000 /5000 /5700	>70	>0.95	465*200*100	2.70
ZGSM-LD50Kmini	50	7100	142	3000 /4000 /5000 /5700	>70	>0.95	465*200*100	2.70

## Yüksək səmərəli

ZGSM-LD28Kmini	26	3926	151	3000 /4000 /5000 /5700	>70	>0.95	465*200*100	2.60
ZGSM-LD38Kmini	36	5256	146	3000 /4000 /5000 /5700	>70	>0.95	465*200*100	2.60
ZGSM-LD57Kmini	53	7632	144	3000 /4000 /5000 /5700	>70	>0.95	465*200*100	2.70
ZGSM-LD20Kmini	20	3080	154	3000 /4000 /5000 /5700	>70	>0.95	465*200*100	2.60
ZGSM-LD20Kmini+	20	3200	160	3000 /4000 /5000 /5700	>70	>0.95	465*200*100	2.60
ZGSM-LD30Kmini	30	4620	154	3000 /4000 /5000 /5700	>70	>0.95	465*200*100	2.70
ZGSM-LD40Kmini	40	6000	150	3000 /4000 /5000 /5700	>70	>0.95	465*200*100	2.70
ZGSM-LD50Kmini	50	7500	150	3000 /4000 /5000 /5700	>70	>0.95	465*200*100	2.70

## İşıq axınına dözümlülük +/- 5%

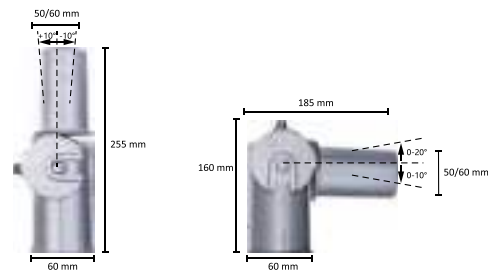

LED işıq mənbələri ilə peşəkar küçə işıqlandırması

## Ümumi məlumat

**Gərginlik:** 100-240 / 277V 50 /60Hz

**LED:** PHILIPS LUMILEDS

**Drayver:** MEANWELL / INVENTRONICS

**Gövde:** Yüksək təzyiqli tökmə alüminium

**Rəng:** Tünd boz

**Örtük:** Polikarbonat

**Direk diametri:** 60mm, istəyə görə 50mm

**İş mühiti:** -40°C - +50°C; 10% - 90%RH


**Müdafiə sinfi:** I Sinif, istəyə görə II sinif

**Optika:** II Tip


**Ömrü (L70):** 100,000 saat

**İstəyə görə verile bilər:** DALI, DIM I-10V, OLC, Photocell, NTC

## Optik



2M



2M BLS

## Aksesuarlar



Fotosel


Qısa qapaq

Ağıllı idarəedici



(3/5/7pin) NEMA rozетка


## Adapterlər



80-60mm

60-40mm

S-R



T



L

2-1



4-1

## Kmini 2

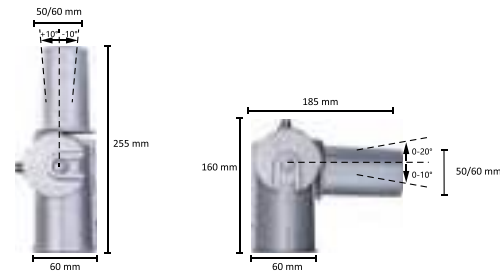

LED işıq mənbələri ilə peşəkar küçə işıqlandırması

#### Ümumi məlumat

**Gərginlik:** 100-240 / 277V 50 / 60Hz

**LED:** PHILIPS LUMILEDS

**Drayver:** MEANWELL / INVENTRONICS

**Gövde:** Yüksək təzyiqli tökmə alüminium

**Rəng:** Tünd boz

**Örtük:** Polikarbonat

**Direk diametri:** 60mm

**İş mühiti:** -40°C ~ +50°C; 10% ~ 90%RH

**Müddəfi sinfi:** I Sınıf, istəyə görə II sinif

**Optika:** II Tip

**Ömrü (L70):** 100,000 saat

**İstəyə görə verile bilər:** DALI, DIM 1-10V, OLC, Photocell, NTC

CE CB	ENEC RoHS	IP66 IK10	LM-79 LM-80	TM-21 LM-82
----------	--------------	--------------	----------------	----------------

## LED KÜÇƏ LAMPASI

CODE	W	lm	lm/W	CCT K	Ra/CRI	COSΦ PF	mm	kg
------	---	----	------	----------	--------	------------	----	----

## Adi


ZGSM-LD60Kmini2	60	8400	140	3000 /4000 /5000 /5700	>70	>0.95	735*195*120	4.20
ZGSM-LD60Kmini2+	60	9180	153	3000 /4000 /5000 /5700	>70	>0.95	735*195*120	4.20
ZGSM-LD70Kmini2	70	9450	135	3000 /4000 /5000 /5700	>70	>0.95	735*195*120	4.20
ZGSM-LD70Kmini2+	70	10710	153	3000 /4000 /5000 /5700	>70	>0.95	735*195*120	4.20
ZGSM-LD80Kmini2	80	11520	144	3000 /4000 /5000 /5700	>70	>0.95	735*195*120	4.20
ZGSM-LD80Kmini2+	80	12240	153	3000 /4000 /5000 /5700	>70	>0.95	735*195*120	4.20
ZGSM-LD90Kmini2	90	12600	140	3000 /4000 /5000 /5700	>70	>0.95	735*195*120	4.20
ZGSM-LD90Kmini2+	90	13500	150	3000 /4000 /5000 /5700	>70	>0.95	735*195*120	4.20
ZGSM-LD100Kmini2	100	13700	137	3000 /4000 /5000 /5700	>70	>0.95	735*195*120	4.20
ZGSM-LD100Kmini2+	100	14600	146	3000 /4000 /5000 /5700	>70	>0.95	735*195*120	4.20
ZGSM-LD110Kmini2	110	15730	143	3000 /4000 /5000 /5700	>70	>0.95	735*195*120	4.42
ZGSM-LD120Kmini2	120	16800	140	3000 /4000 /5000 /5700	>70	>0.95	735*195*120	4.42
ZGSM-LD130Kmini2	130	17680	136	3000 /4000 /5000 /5700	>70	>0.95	735*195*120	4.42
ZGSM-LD150Kmini2	150	19500	130	3000 /4000 /5000 /5700	>70	>0.95	735*195*120	4.42

## Yüksək səmərəli


ZGSM-LD60Kmini2	60	9180	153	3000 /4000 /5000 /5700	>70	>0.95	735*195*120	4.20
ZGSM-LD60Kmini2+	60	9780	163	3000 /4000 /5000 /5700	>70	>0.95	735*195*120	4.20
ZGSM-LD70Kmini2	70	10500	150	3000 /4000 /5000 /5700	>70	>0.95	735*195*120	4.20
ZGSM-LD70Kmini2+	70	11200	160	3000 /4000 /5000 /5700	>70	>0.95	735*195*120	4.20
ZGSM-LD80Kmini2	80	12480	156	3000 /4000 /5000 /5700	>70	>0.95	735*195*120	4.20
ZGSM-LD80Kmini2+	80	12800	160	3000 /4000 /5000 /5700	>70	>0.95	735*195*120	4.20
ZGSM-LD90Kmini2	90	13770	153	3000 /4000 /5000 /5700	>70	>0.95	735*195*120	4.20
ZGSM-LD90Kmini2+	90	14130	157	3000 /4000 /5000 /5700	>70	>0.95	735*195*120	4.20
ZGSM-LD100Kmini2	100	15000	150	3000 /4000 /5000 /5700	>70	>0.95	735*195*120	4.20
ZGSM-LD100Kmini2+	100	15400	154	3000 /4000 /5000 /5700	>70	>0.95	735*195*120	4.20
ZGSM-LD110Kmini2	110	17050	155	3000 /4000 /5000 /5700	>70	>0.95	735*195*120	4.42
ZGSM-LD120Kmini2	120	18240	152	3000 /4000 /5000 /5700	>70	>0.95	735*195*120	4.42
ZGSM-LD130Kmini2	130	19500	150	3000 /4000 /5000 /5700	>70	>0.95	735*195*120	4.42
ZGSM-LD150Kmini2	150	21000	140	3000 /4000 /5000 /5700	>70	>0.95	735*195*120	4.42

## İşıq axınına dözümlülük +/- 5%

## Optik



2M



2M BLS

## Aksesuarlar



Fotosel



Qısa qapaq



Ağili idarəedici



Hərəkət sensoru



(3/5/7pin) NEMA rozетка

## Adapterlər



80-60mm



60-40mm



S-R



T



L





2-1



4-1

N

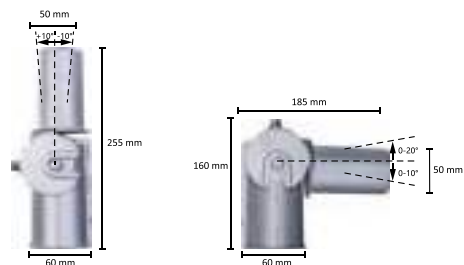

LED işıq mənbələri ilə peşəkar küçə işıqlandırması

#### Ümumi məlumat

**Gərginlik:** DC 48V

**LED:** PHILIPS LUMILEDS

**Drayver:** N/A

**Gövde:** Yüksək təzyiqli tökmə alüminium

**Rəng:** Tünd boz

**Örtük:** Polikarbonat

**Direk diametri:** 50mm


**İş mühiti:** -40°C - +50°C; 10% - 90%RH

**Müdafiə sinfi:** III Sınıf, I sınıf, istəyə görə II sınıf

**Optika:** II Tip

**Ömrü (L70):** 100,000 saat

**İstəyə görə verile bilər:** Xarici drayver



## LED KÜÇƏ LAMPASI



#### Adi


Model	20	2920	146	3000 /4000 /5000 /5700	>70	>0.95	290*180*100	1.53
ZGSM-LD20N	20	2920	146	3000 /4000 /5000 /5700	>70	>0.95	290*180*100	1.53
ZGSM-LD20N+	20	3120	156	3000 /4000 /5000 /5700	>70	>0.95	290*180*100	1.53
ZGSM-LD30N	30	4200	140	3000 /4000 /5000 /5700	>70	>0.95	290*180*100	1.53
ZGSM-LD30N+	30	4530	151	3000 /4000 /5000 /5700	>70	>0.95	290*180*100	1.53
ZGSM-LD40N	40	5600	140	3000 /4000 /5000 /5700	>70	>0.95	290*180*100	1.53
ZGSM-LD40N+	40	5880	147	3000 /4000 /5000 /5700	>70	>0.95	290*180*100	1.53
ZGSM-LD50N	50	7100	142	3000 /4000 /5000 /5700	>70	>0.95	290*180*100	1.53

#### Yüksək səmərəli

Model	20	3080	154	3000 /4000 /5000 /5700	>70	>0.95	290*180*100	1.53
ZGSM-LD20N	20	3080	154	3000 /4000 /5000 /5700	>70	>0.95	290*180*100	1.53
ZGSM-LD20N+	20	3200	160	3000 /4000 /5000 /5700	>70	>0.95	290*180*100	1.53
ZGSM-LD30N	30	4500	150	3000 /4000 /5000 /5700	>70	>0.95	290*180*100	1.53
ZGSM-LD40N	40	6000	150	3000 /4000 /5000 /5700	>70	>0.95	290*180*100	1.53
ZGSM-LD50N	50	7500	150	3000 /4000 /5000 /5700	>70	>0.95	290*180*100	1.53

İşıq axınına dözümlülük +/- 5%

#### Optik

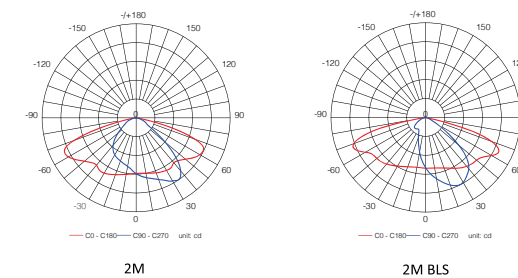

#### Tətbiqi




#### Şəbəkədən kənar



#### Şəbəkə



#### Adapterlər









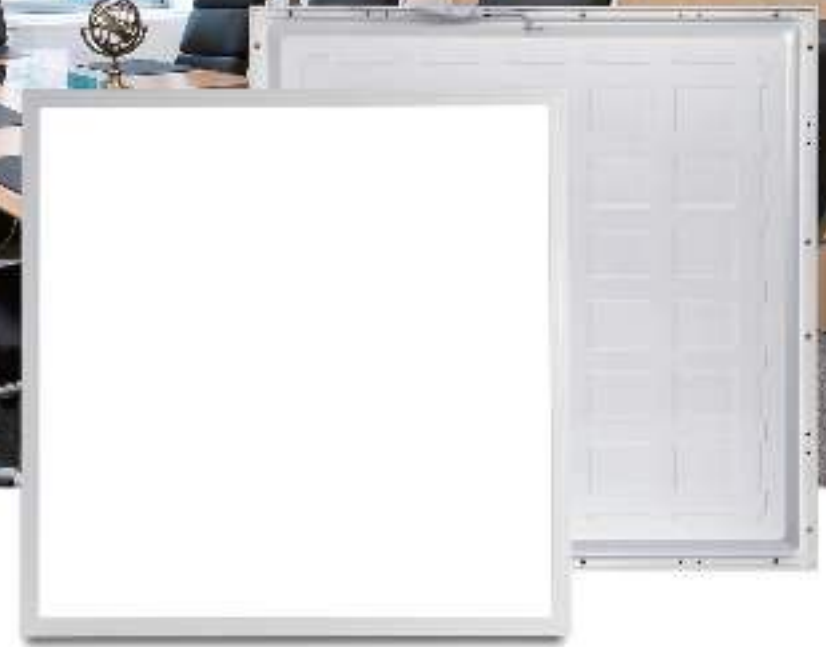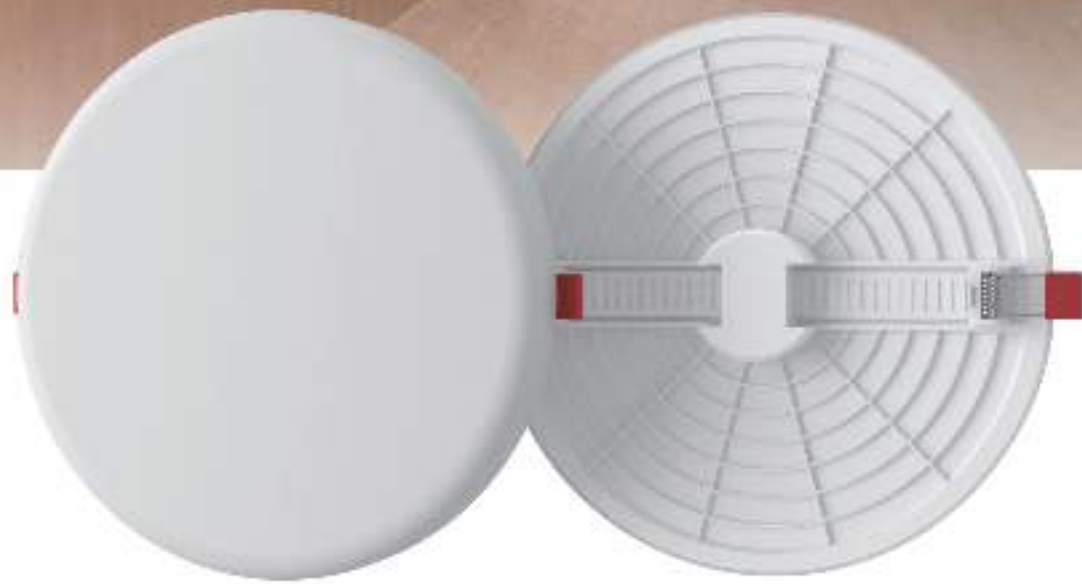











**Zaferođlu Elektrik**

LED elektrik lampa istehsalı müəssisəsi

+994 10 711 51 11

info@zaferoglu elektrik.com

www.zaferoglu elektrik.com